



特长 FEATURES

- 在使用真空、排气的场合也不含有油分，不会像油式真空泵那样对作业环境或制品（纸、材料）造成污染，能够在各个领域使用。
- 与油式真空泵相比，不需要给泵加油，基本不需要点检和检修。
- 运行声音低、使用寿命长。同时装备有真空压力表、调压控制器。
- 由于使用了特殊的自润滑碳素滑片、具有很强的耐磨性。
- 由于能够高速运转、因此可以与电机直连、这样可使泵小型化。
- 由于多枚滑片的高速回转、可使脉动很小，吸、排气稳定。


型号说明 MODEL

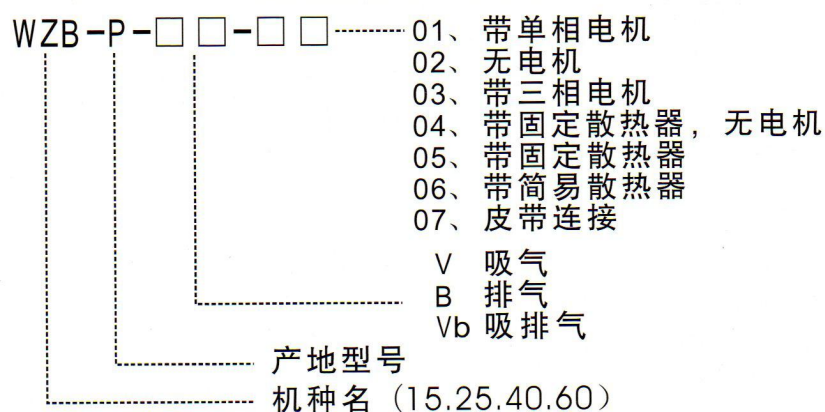


WZB□-P-(V/B/VB)-01.03.06.07.08 ●全套 ●Fully equipped (Complete)




WZB□-P-(V/B/VB)-02.05 ●只是无电机 ●Motor excluded (Pump without motor)





WZB□-P-(V/B/VB)-(单体) ●无电机 ●无底座 ●无联轴节 ●无联轴节盖 ●Motor excluded (Pump without motor) Coupling Cover excluded



WZB□-F(单体) ●带法兰盘 ●Flanged (Flanged)





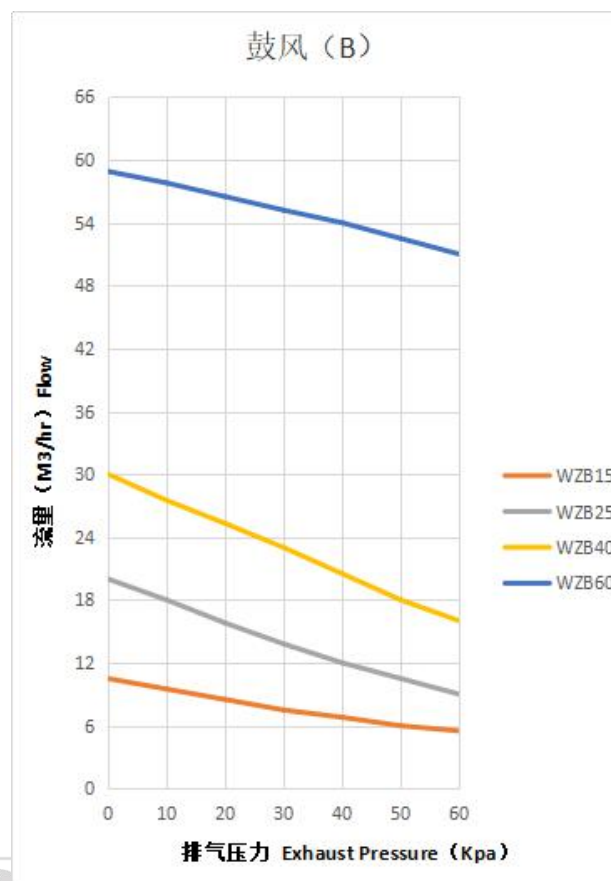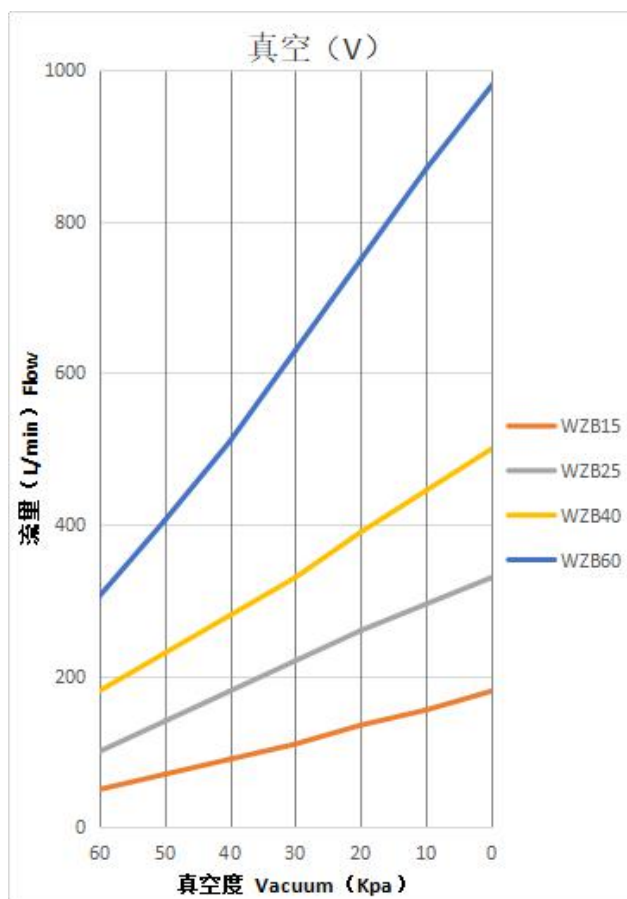

型号 Model	转速 Speed (rpm)	设计排气量 Designed Pumping capacity (L/min)	到达真空度 Ultimate vacuum (kpa以上)	常用真空度 Cobtibous operative vacuum (kpa)	常用排气压力 Cobtibous operative Perssure (kpa)	配管界面 Suction exhaust Port diameter	电源Motor Voltage				转载电机 Motor assembled (kw)	质量Mass (kg)	
		50Hz	50Hz				单相 singlw phase		三相 three phase			单相 singlw phase	三相 three phase
							100V	220V	200V	380V			
							50Hz						
WZB15-P-□-□													
V-01	1450	235	84	60	-	Rc3/4	○	○			0.4	24	
V-03	1450	235	84	60	-	Rc3/4			○	○	0.4		21
B-01	1450	235	-	-	60	Rc3/4	○	○			0.4	24	
B-03	1450	235	-	-	60	Rc3/4			○	○	0.4		21
VB-01	1450	235	-	V(吸气)+B(排气)<60 k Pa		Rc3/4	○	○			0.4	24	
VB-03	1450	235	-	V(吸气)+B(排气)<60 k Pa		Rc3/4			○	○	0.4		21
WZB25-P-□-□													
V-01	1450	405	86	60	-	Rc3/4	○	○			0.75	24	
V-03	1450	405	86	60	-	Rc3/4			○	○	0.75		33
B-01	1450	405	-	-	60	Rc3/4	○	○			0.75	24	
B-03	1450	405	-	-	60	Rc3/4			○	○	0.75		33
VB-01	1450	405	-	V(吸气)+B(排气)<60 k Pa		Rc3/4	○	○			0.75	24	
VB-03	1450	405	-	V(吸气)+B(排气)<60 k Pa		Rc3/4			○	○	0.75		33
WZB40-P-□-□													
V-01	1450	575	86	60	-	Rc3/4	○	○			1.5	55	
V-03	1450	575	86	60	-	Rc3/4			○	○	1.5		50
B-01	1450	575	-	-	60	Rc3/4	○	○			1.5	55	
B-03	1450	575	-	-	60	Rc3/4			○	○	1.5		50
VB-01	1450	575	-	V(吸气)+B(排气)<60 k Pa		Rc3/4	○	○			1.5	55	
VB-03	1450	575	-	V(吸气)+B(排气)<60 k Pa		Rc3/4			○	○	1.5		50
WZB60-P-□-□													
V-03	1450	1190	90	60	-	Rc1			○	○	2.2		79
B-03	1450	1190	-	-	60	Rc1			○	○	2.2		79
VB-03	1450	1190	-	V(吸气)+B(排气)<60 k Pa		Rc1			○	○	2.2		79

常用压力压强单位换算表

	帕斯卡Pa (N/m ²)	千克力每 平方厘米 Kgf/cm ²	巴 bar	毫巴 mbar	标准大气压 atm	托 torr	英寸水柱 inH ₂ O	毫米汞柱 mmHg	磅每平方英寸 PSI (lb/in ²)
Pa	1	1.02×10 ⁻⁵	1×10 ⁻⁵	0.01	9.87×10 ⁻⁶	7.5×10 ⁻³	4.01×10 ⁻³	7.5×10 ⁻³	1.45×10 ⁻⁴
Kgf/cm ²	9.8×10 ⁴	1	0.98	980.67	0.967	735.56	393	735.56	14.2
bar	1×10 ⁵	1.02	1	1000	0.987	750.06	401	750.06	14.5
mbar	100	1.02×10 ⁻³	0.001	1	9.87×10 ⁻⁴	0.75	0.401	0.75	1.45×10 ⁻²
atm	101325	1.03	1.01	1013.25	1	760	406	760	14.7
torr	133.32	1.36×10 ⁻³	1.33×10 ⁻³	1.33	1.32×10 ⁻³	1	0.535	1	1.93×10 ⁻²
inH ₂ O	249.09	2.54×10 ⁻³	2.49×10 ⁻³	2.49	2.46×10 ⁻³	1.87	1	1.87	3.61×10 ⁻²
mmHg	133.32	1.36×10 ⁻³	1.33×10 ⁻³	1.33	1.32×10 ⁻³	1	0.535	1	1.93×10 ⁻²
PSI	6895	7.03×10 ⁻²	6.90×10 ⁻²	68.95	6.81×10 ⁻²	51.715	27.6	51.715	1

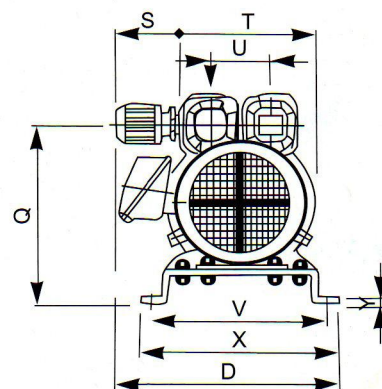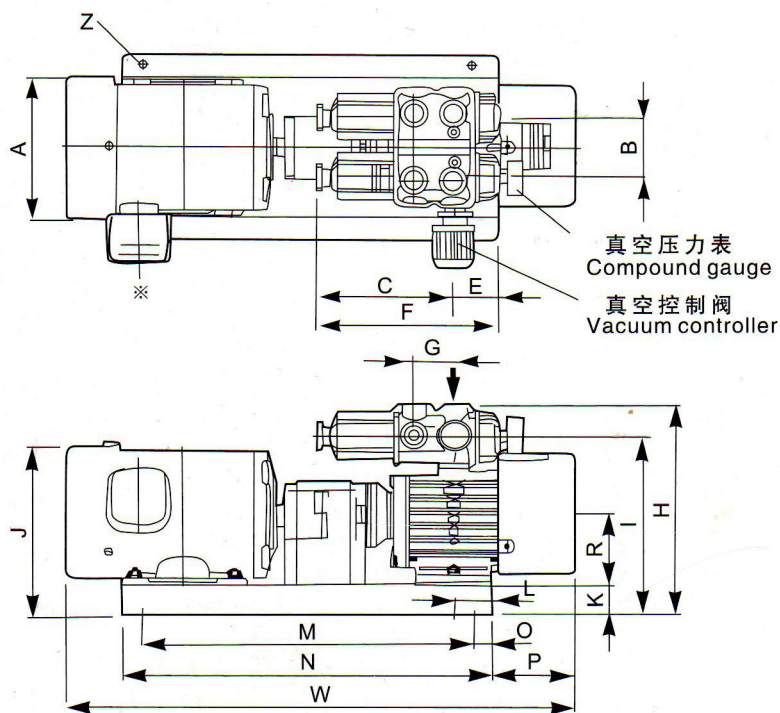

型号Model	H	D	W	A	B	C	E	F	G	I	J	K	L
WZB15	248(257)	270	468 (482)	Ø141 (Ø137)	80	135	42	177	92	208 (217)	176 (172)	32	30
WZB25	250	270	542 (548)	Ø162 (Ø150)	80	135	42	177	92	210	193 (187)	32	45
WZB40	273	276	646	186	80	173	54	227	92	233	222	38	50
WZB60	325	379	739	207	100	197.5	24	221.5	70	270	241.5	38	4
型号Model	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z
WZB15	304	364	30	77	210.5 (219.5)	71	63	154	90	205	230	4.5	4-Ø9
WZB25	340	402	31	83	212.5	80	78	154	90	205	230	4.5	4-Ø9
WZB40	420	470	25	102	235.5	90	78	154	90	220	242	4.5	4-Ø9
WZB60	430	530	50	185.5	270	100	86	200	110	250	280	4.5	4-Ø12