

国威GW2000

彩页

II 型



尺寸：42.5cm*35cm*17.5cm

产品概述：

国威GW2000-2型是面向256用户以内的企业，提供专业的语音解决方案的通信设备。

铁壳19寸4U机架式语音通信设备，采用先进的双CPU多处理器、分散式管理构架方案技术、结构模块化、内外线可扩展。外线最大支持32外线，分机最大支持256分机、19个业务槽位、1个内外线复用槽位、设备具备门锁、广播、语音、PC管理口等。


| GW2000-1 | 参数 |
|----------|---|
| 架构 | 19寸标准机架式、双CPU多处理器、分散式管理、无阻塞通话、内外线模块化、可扩展型架构 |
| 最大外线 | 32 |
| 最大分机 | 256 |
| CPU | LAN口（连接网络、PC管理）、3.5mm语音导入口、广播接口、门锁接口 |
| 外线板 | 8路RJ45接口、连接运营商外线。 |
| 分机板 | 16路RJ45接口、连接内线分机。 |
| 最大整机配置 | 32/240、24/256 |
| 电脑话务员 | 4路7段电脑话务员、可自录语音270秒 |
| 总机 | 4总机智能循环 |
| 多方会议 | 最大15外线+128分机会议 |
| 分机号 | 2-6位（可不等位共存） |
| 密码分机 | 128组 |
| 计费存储 | 最大3000条计费数据、连接电脑存储计费数据无限制 |
| 安装方式 | 挂耳前后可安装 |
| 管理方式 | PC管理、话机管理 |
| 话机终端类型 | 模拟话机 |
| 可靠性 | ≥ 99% |
| 电源功耗 | AC110V-220V、100W |
| 环境指标 | 工作环境：5° - 50° |
| 重量 | 6.2kg |
| 尺寸 | 标准19英寸4U机框，尺寸：42.5cm*35cm*17.5cm |



设备特点

- 1: 设备模块化、灵活扩展，易于维护。
- 2: 标准机架式设备，易于连接、部署。
- 3: 网络接口用户模块，支持专用话机功能。
- 4: PC网络管理、配置语音系统。
- 5: 自由录制、上传企业IVR语音导航，提升企业形象。
- 6: 内部分机互通，既加强了企业内部沟通，又节约话费成本。

应用拓扑

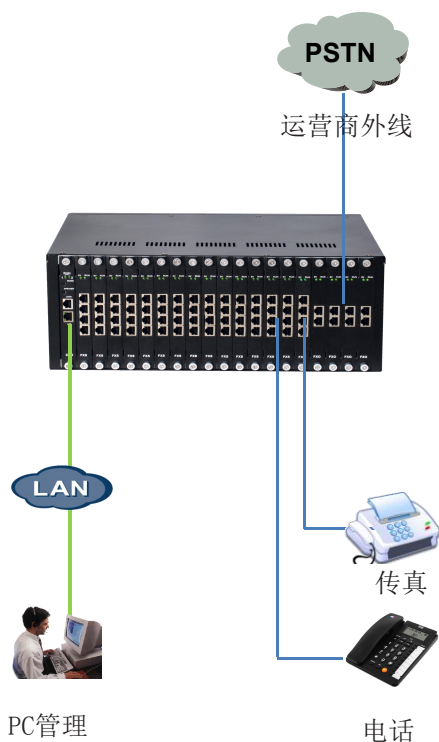

设备参数

- 1: 铁壳19寸4U机架式语音通信设备，采用先进的双CPU多处理器、分散式管理构架方案技术、结构模块化、内外线可扩展。外线最大支持32外线，分机最大支持256分机、19个业务槽位、1个内外线复用槽位、设备具备门锁、广播、语音、PC管理口等。
- 2: 支持开机自动测试各部分硬件的故障，并能自动屏蔽、提醒用户损坏的模块的自检测冗错功能。
- 3: 支持外线忙音检测，32路无阻塞通话，提供RJ45外线端口、支持32条模拟中继接入、反极转换，扫描局端接入状态，实时信号回送。
- 4: 支持分机板提供4个RJ45分机端口、为16部分机提供分机端口，具备分机状态跟踪并自检。
- 5: 支持DOD2+DID进网、内部分机挂机、中继立即释放的接续、复原的多方控制系统，确保系统稳定运行。
- 6: 支持4总机循环、4路7段270秒录音语音话务员。
- 7: 支持256方电话会议系统、呼叫转移（外转外）功能。
- 8: 支持智能话务台实时监控语音系统功能。
- 9: 支持灾难逃生、紧急撤离、疏散、热线报警等应急系统。
- 10: 支持办公、酒店管理系统，日服、夜服、节假日作息语音管理。
- 11: 支持用户预设报警、SOS求救等，提机直接呼叫功能。
- 12: 支持电脑管理、远程维护、支持专用话机功能。
- 13: 需提供国家《YD344-90用户交换机进网要求》的与需求设备型号完全一致的国家进网证资质证书、并提供证书查询、提供品牌商标注册证、确保所供产品为原厂正品。
- 14: 语音业务：二次来显、2-6位不等号分机并存、语音报号、弹性编码、分机分组、门禁开锁、分机热线、日夜服务循环、智能值班、呼叫转移、代接、强插、监听、三方通话、缩位拨号、语音叫醒、灾难逃生、通话计费、酒店管理、断电记忆、广播功能、随时密码、分区振铃、IP拨号。
- 16: 尺寸：42.5cm*35cm*17.5cm（长*宽*高）、电源：110V-220V、功耗：100W、馈电：25mA±15%、谐波失真≤10%。