



JAGODA 300 牵引全幅小浆果收获机

JAGODA 300 采用双立轴设计，实现全幅收获；配备920强力振动机构，易于调节，满足不同工况需求；高效的风选系统保证了清选质量，可用于蓝莓的机械化收获，也可用于树莓、黑加仑、黑果花楸、蓝靛果、枸杞等类似小浆果收获。

基本配置:

- 可与60马力以上拖拉机配套，配备独立液压系统，对拖拉机要求不高。
- 液压转向轮，提供更小的转弯半径，使道路运输和地头转弯更加灵活、方便。
- 遮阳棚，可遮阳避雨，为操作人员提供最基本的劳动保护。
- 行车灯和工作灯，为夜间作业和道路运输提供良好照明和安全保障。
- 收获高度可通过液压进行调节，调节范围达到50厘米，以适合不同生长条件。
- 配备2个920型垂直振动机构，可根据作业条件调整振幅和频率。
- 折叠式操作平台，可根据运输或作业状态选择折叠或打开，可选用不同形式的果筐/果箱。
- 百叶窗式接果盘，尽可能降低果实损伤和减少落粒损失。
- 高效率清选系统，有效去除树叶和碎枝，降低含杂率。

扫描二维码，观看作业视频→



主要参数

| 项目 | 描述 |
|------|-------------------|
| 配套功率 | ≥60 马力 |
| 挂接方式 | II类三点悬挂 |
| 驱动方式 | 液压驱动 |
| 采摘机构 | 2 × 920 强力振动机构 |
| 作业幅宽 | 1行全幅 |
| 作业速度 | 0.8 - 2 千米/小时 |
| 作业效率 | 0.5 公顷/小时 |
| 收净率 | 最高可达98% |
| 含杂率 | ≤ 1% |
| 风扇转速 | 0 - 1000 转/分钟 |
| 操作人员 | 3人 |
| 接果高度 | 25-95厘米 |
| 整机长度 | 5400 毫米 - 6100 毫米 |
| 整机宽度 | 2900 毫米 |
| 整机高度 | 2945 毫米 - 3575 毫米 |
| 整机净重 | 3600 千克 |



蓝莓



树莓



黑莓



黑加仑




红加仑



枸杞

种植要求

| | |
|------|---------------|
| 行 距 | ≥250厘米，与拖拉机有关 |
| 种植模式 | 平作或高台种植 |
| 树冠宽度 | ≤100厘米 |
| 篱架形式 | 无篱架或T型篱架 |

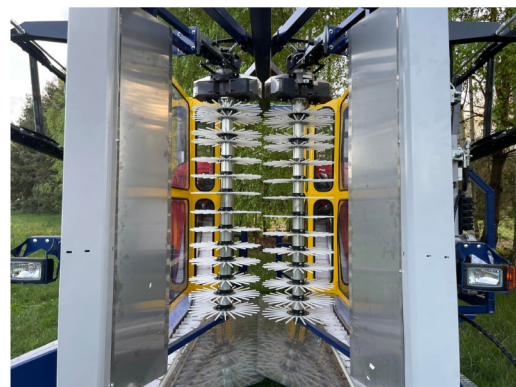

哈尔滨北垦农机有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西大街297-3号

邮箱：beikennongji@163.com

电话：0451-51095467

手机：17353542204 13144506375 15545166102 13352505210